

新製品 LED調光スイッチ

NE-1019

特長


- ・DC12Vで動作するLED照明の調光ができます。
- ・LEDの明るさはボタンをクリックで5段階、ボタン長押しで無段階の調整ができます。
- ・DC12V1AのACアダプター(17ページ参照)とLED照明の間につなぐだけの簡単接続。
- ・製品奥行11.3mm。狭い場所にも取り付け可能。
- ・定格容量12W(1A)までのLEDに使用できます。




【外観、各部の名称・働き】



【製品寸法】

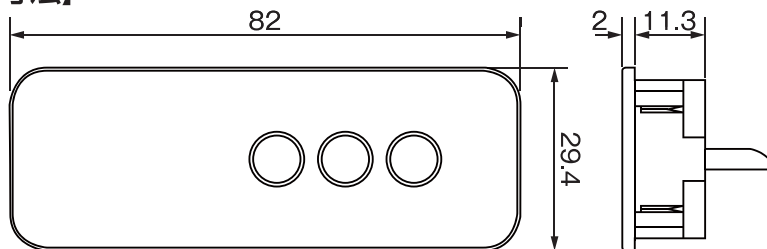

【取付穴参考寸法】

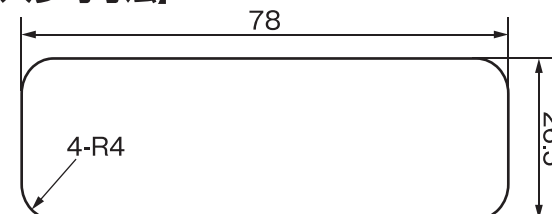

下記の製品の調光が出来ます。



【仕様】

本体	ブラック ABS樹脂
コード	電源側 : 600mm 照明側 : 200mm
定格	DC12V 1A 12W
調光	無段階または5段階調光 電圧コントロール
取り付け	ワンタッチ取り付け

新製品 埋め込み型USBユニット

N-USB0204BK(ブラック)

特長


- ・家具やパネルに埋め込みできる USB ユニットです。
- ・電源別置きでコンパクト設計。狭い場所にも取り付け可能です。
- ・ツバ厚 3.2mm。取り付け時にでっぱりが少ない。
- ・φ22.5mm の丸穴にワンタッチ取り付けできます。
- ・埃の侵入を防ぐシャッター付。
- ・コード長 2m、USB Type-A コネクター付。




【外観】



【寸法】

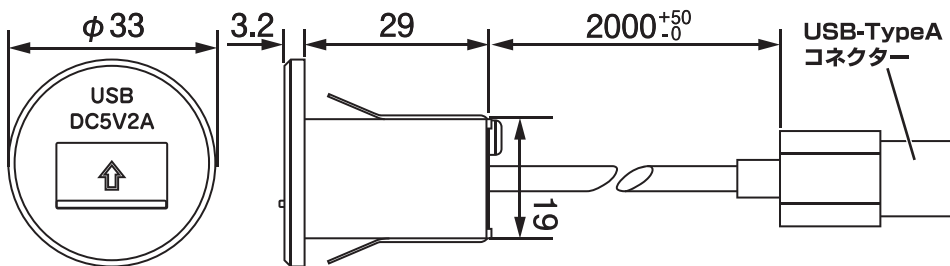

【取り付け参考寸法】

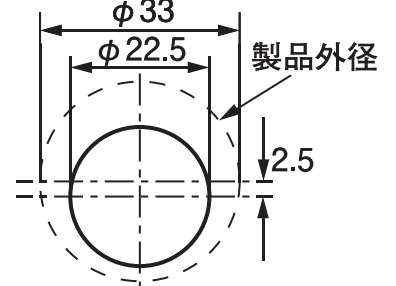

※製品の中心と取り付け穴の中心が異なります。

ACアダプター 5V2A



【仕様】

本体	ブラック (ABS 樹脂)
電源コード	黒色 2m 先端 USB-TypeA コネクター付
定格出力	DC5V 2A 埃防止シャッター付 USB-TypeA D+ 端子、D- 端子は短絡しています。
取り付け	ワンタッチ取り付け (パネタイプ)
ACアダプター	規格 電気用品安全法 直流電源装置 入力 AC100V 50/60Hz 出力 DC5V 2A USB-TypeA 寸法 48×40×24mm (栓刃除く)

※N-USB0204BK でデータ通信はできません。

※N-USB0204BK 単体では動作しません。必ず弊社の AC アダプター 5V2A とセットでご使用ください。

※USB コネクターの接触や電線のロスなどで規定の電流値が出力されない場合があります。